

Adagio

Huvuddata:

Längd över allt	8,15 m
Längd i vattenlinjen	7,30 m
Bredd	2,80 m
Djupgående	1,25 m
Barlast	1300 kg
Deplacement	3,00 m ³
Kryssarea	28,5 m ²
Motor, Diesel	25 hkr
Fart med motor	7,2 knop

Konstruktör: Civ.ing. Lars-Olof Norlin
Vallvägen 12 181 42 LIDINGÖ
Tel: 08/767 16 17



Adagio är en modern kabinseglare, en båttyp som kombinerar motorbåtens komfort med segelbåtens stabilitet och sjögående egenskaper och följaktligen erbjuder de bästa möjligheter till angenäma week-endturer och långfärder under semestern.

Undervattensroppen på Adagio är i det närmaste identisk med den för den välkända och för sina seglingsegenskaper välrenommerade kosterbåten Allegro, vars rigg även överförs i oförändrat skick. Adagio har också visat sig vara en i alla avseenden fullgod båt såväl under segel som vid motorgång.

Det stabila byggnadssättet och de moderata yttermåttan gör att båten kan hanteras även av en liten besättning och medger långa riskfria överfarter på oskyddade vatten.

Adagio kan köpas i olika färdigställandestadier enligt följande alternativ:

1. Skrov och däck med köl, röstjärn, roder och stävbeslag.
2. Alt 1 med monterad överbyggnad, basinredning och skott samt omonterade plastluckor.
3. Segelklar över däck inklusive rigg, vinschar, skotskenor och krysställ samt basinredning i plast.
4. Alt 3 med motor och propellerutrustning monterad.
5. Komplet färdigställd båt enligt nedanstående beskrivning inkl. standardutrustning men exkl. motorinstallation.
6. Komplet färdigställd båt.

Beskrivning

Skrov och däck format som en enhet tillverkat i glasfiberarmerad polyesterplast enligt handuppläggningsmetoden och Lloyds konstruktionsbestämmelser. Däck i sandwichkonstruktion. Utanpåliggande, rostskyddsbehandlad järnköl monterad med kölbultar i rostfritt stål. Roder i glasfiberplast, hjärtstock i rostfritt stål med delrjnlagring.

Överbyggnad och sittbrunn med sargar och sittbrunnsbänkar i glasfiberarmerad polyesterplast enligt handuppläggningsmetoden. Dubbelvägigt isolerat tak i ruffen. Sittbrunnsturk, ingångsluckor och luckor i sittbrunnsbänkarna i teak. Ventilatorer av Dorade-typ i glasfiberplast monterade på rufftaket. Ruffventilerna är av 5 mm plexiglas effektivt avtätade med neoprenlister.

Rigg av masttoppstyp med mast och bom i eloxerad aluminium, rullrevsbeslag och skena för spinnakerbom. Stående och löpande rigg i rostfritt stål. Fallvinsch för försegel. Två vinschar för försegelskot placerade på sittbrunnssargarna, fyrsketet storsegelskot med skotlås.

Inredning i teak. Avskild toalett. I salongen 4 kojor/soffor, matbord med fällbara klaffskivor. Polyesterdynor med avtagbar klädsel i samtliga kojor. Klädda ryggstöd i salongen. Hyllor ovanför samtliga kojor. I sittbrunnen på styrbords sida pentry med tvåårigt gaskök i pendelupp-hängning, diskho med färskvattenpump, porslinsställ, förvaringssskåp och skjutlådor. I akterruffen 2 kojor, hyllor och garderob. Rikliga stuvutrymmen i förpiken och under sittbrunnsbänkarna. Båten inredes med kojutrymme för 6 personer.

Standardutrustning i övrigt är storsegel, kryssfock, stor- och focskot, 12 volts elsystem omfattande reglements-enliga lanternor, belysning i salong, pentry och toalett samt läslampor vid kojerna. Inbyggd färskvattentank, 12,5 kg stockankare, länsypump, förtöjningslinor, 6 fendar, flaggspel samt glas och porslin för 6 personer.

Motorutrustning utgörs av Volvo Penta MD2B, med elstart, reduktionsbackslag, propellerutrustning, 50 liters bränsletank och 12 volts batteri. Reglage och instrument-tavla placerade vid styrplatsen.




Priser på begäran.

Reservation för pris- och konstruktionsändringar utan föregående meddelande.

ACVA-BÅT AB

Box 220 - 611 01 NYKÖPING - Tel: 0155/855 40

PÄSTHÖJD, BÅK 14,00 M
 FÖRSTÄNKELIGHET 2,50 M
 STRECKLÄNGD 34,00 M
 RYMSKÄR 4,00 M
 RÖR 4,00 M
 SVANSTÄCK 4,00 M

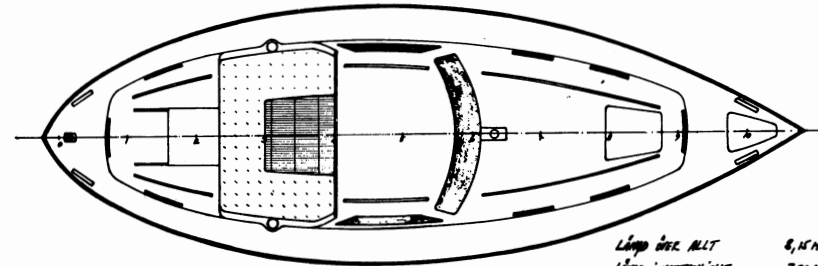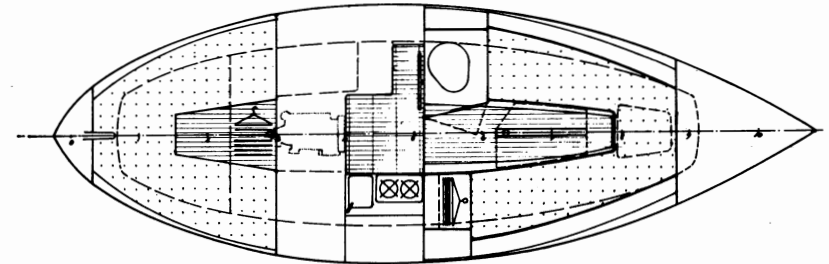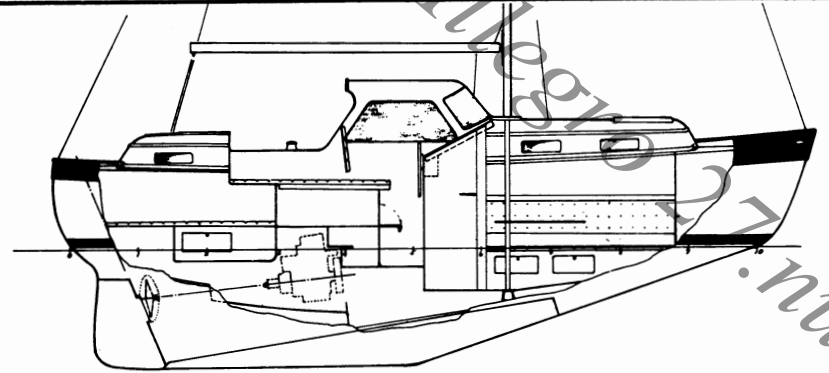

LÄNGD ÖVER ALLT 8,15 M
 LÄNGD I VÄTTERLINJE 7,30 M
 BREDD 2,80 M
 DJUPHÅLDE 1,05 M
 FÖRPLACEMANT 3000 CM³
 SÄKLAST 1000 KG
 KEKÖRSBERÄ 285 HP
 MOTOR 15 HRC
 FAKT 7,8 800HP

This drawing and all apparatus within, contained
 shall remain my property. They shall not, without
 permission, or other in their original or any
 changes, be copied or reproduced, shown to or in
 any other way, in connection with or for any
 other party, nor used for any other purpose
 without my written consent of these conditions
 as the last part of legal proceedings, etc. law
 of Dec. 20, 1961.
 L.-O. NORLIN S.V.R.

L.-O. NORLIN	
SVAVAL ARCHITECT	
KONSTRUKTÖR: <i>LON</i>	STÅL: <i>STÅL</i>
DATUM: 12.2.69	STÅL: <i>STÅL</i>
ADDAID	
BYGG- OCH ÅREKEMANN	
ÅRNINGAR: 1.8.69	SKALA: 1/15
FÖRNUM: 6000-1	